


Hochleistungsreiniger mit Oxikraft

F 6200

Flüssiger, hochalkalischer Reiniger mit intensiver Stärkelösekraft und geruchsneutralen Inhaltsstoffen, auch für das Entfernen von Kaffee- und Teerückständen

EINSATZBEREICH:

- Geeignet für den Einsatz in gewerblichen Untertisch-, Durchschub-, Geräte-, Korbtransport- und Bandtransportspülmaschinen.
- Geeignet für alle Arten von Spülgut aus Porzellan, Kunststoff, Edelstahl sowie Besteckteile und Gerätschaften.
- Entfernt wirkungsvoll angetrocknete Speisereste aller Art sowie leicht angetrocknete Kaffee- und Teerückstände und andere Farbstoffe.
- Für Silber, Aluminium (auch eloxiert) und Leichtmetalllegierungen nicht geeignet.

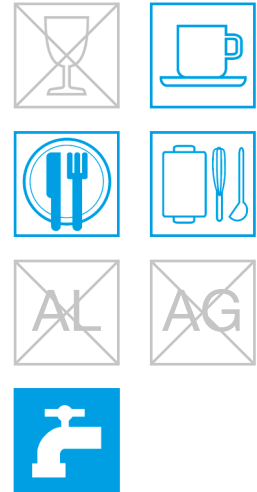

Für perfekte Spülergebnisse wird der Einsatz im Winterhalter System mit entsprechender Spülmaschine, Reiniger, Klarspüler und Wasseraufbereitung empfohlen.

DOSIERUNG:

Über automatische Dosiergeräte in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad und der Wasserqualität. Eine Einstellung der Reinigerdosierung vor Ort durch den Winterhalter Kundenservice sichert perfekte Reinigungsergebnisse.

Wasserqualität	Dosierung in ml/l	°dH	[μ S/cm]	ppm CaCO ₃
Osiose	1,7–2,6	0	0	0
Weich	2,0–3,0	0–8	0–240	0–142
Mittelhart	3,0–4,0	8–14	240–420	142–249
Hart	4,5–5,0	> 14	> 420	> 249

PRODUKTVORTEILE:

- Geruchsneutrales Hochkonzentrat
- Sehr gute Reinigungsleistung
- Verhindert zuverlässig den Aufbau von Stärkebelägen
- Sehr gutes Fettlösevermögen
- Gute Bleichwirkung

INHALTSSTOFFE:

Polycarboxylate, Bleichmittel auf Chlorbasis, Phosphonate



Hochleistungsreiniger mit Oxikraft

F 6200

LIEFERGRÖSSE:

12 kg	Kanister
25 kg	Kanister
190 l	Fass

TECHNISCHE DATEN:

Farbe	gelblich-braun
Geruch	produktspezifisch
pH Wert	ca. 14 (konzentriert)
Lagerfähigkeit	12 Monate
Lagerbedingungen	kühl, dunkel, frostfrei, bis max. 30 °C
Dichte	ca. 1,33 g/cm ³
Titrierfaktor	0,40
Leitfähigkeit	ca. 3,80 mS/cm (bei 3 ml/l in VE-Wasser/22 °C)

ENTSORGUNG VON LEERGEBINDEN:

- Restentleerte Leergebinde sind recyclingfähig und können durch den Endverbraucher über das DSD entsorgt werden.
- Informationen zur Entsorgung von Produktresten sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

WICHTIGE HINWEISE:

- Kein Publikumsprodukt. Nur für die gewerbliche Anwendung!
- Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im Originalgebinde zulässig. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen und vor Frost schützen.
- F 6200 ist in Verbindung mit allen handelsüblichen Klarspülern für das gewerbliche Geschirrspülen einsetzbar und für die Verwendung im Lebensmittelbereich geeignet.
- Nie mit anderen Produkten mischen und in keine anderen, nicht dafür vorgesehenen Behälter, z.B. Flaschen umfüllen!
- Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff- und lagerbedingt, aber kein Qualitätsmangel.
- Vor Produktwechsel sind die Behälter, Leitungen und Dosiergeräte mit Frischwasser zu spülen.

- Zur Befüllung von eingebauten Reinigerbehältern in Winterhalter UC-Modellen ist ein Einfülltrichter (60 005 163) verfügbar. Um Verwechslungen zu vermeiden, ist der Reiniger F 6200 nur in den mit Reiniger gekennzeichneten Behälter einzufüllen.
- Die Spülparameter sollten entsprechend den DIN-Vorgaben (DIN 10510 bis 10512 und DIN 10522) eingehalten werden. Die Informationen des Arbeitskreises Gewerbliches Geschirrspülen (AK GGS) sind zu beachten. Siehe hierzu: www.akggs.de
- Für den dauerhaften und zuverlässigen Erhalt der Spülmaschine sollten am Betriebsende, nach Abschluss des Selbstreinigungsprogramms alle Siebe gereinigt werden. Zur Trocknung des Innenraums und zum Aufbau eines Korrosionsschutzes die Maschine leicht geöffnet lassen.
- Für die Reinigung und Pflege der Edelstahlverkleidungen der Maschine wird der Winterhalter C 122 Fettlöser sowie die Winterhalter C 161 Edelstahlpflege empfohlen.
- Das Sicherheitsdatenblatt, das technische Datenblatt sowie die Musterbetriebsanweisung zu diesem Produkt sind unter www.winterhalter.de verfügbar.

SICHERHEITSHINWEISE:

H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
P330+P331	KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):
P361+P353	Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten
P351+P338	lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P501	Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
EUH206	Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.