

## Entkalker

# A 70 LS

## Flüssiges Entkalkungskonzentrat

### EINSATZBEREICH:

- Geeignet für das Entfernen von Kalkrückständen gewerblichen Untertisch-, Durchschub-, Geräte-, Korbtransport- und Bandtransportspülmaschinen.
- Entfernt zusätzlich Fett- und Speisereste, die sich in die Kalkbeläge eingelagert haben.
- Geeignet zur Entkalkung für alle Arten von Spülgut aus Glas, Porzellan, Kunststoff, Edelstahl sowie Besteckteile.
- Für Silber, Aluminium (auch eloxiert) und Leichtmetalllegierungen nicht geeignet.

Für perfekte Spülergebnisse wird der Einsatz im Winterhalter System mit entsprechender Spülmaschine, Reinigern, Klarspülern und Wasseraufbereitung empfohlen.

### DOSIERUNG:

#### Entkalken der Spülmaschine:

Reinigerdosierung in das Tankwasser vor der Zugabe von A 70 LS unterbinden und Maschine mit Frischwasser neu befüllen. In Abhängigkeit von der Verkalkung 10 bis 100 ml/l A 70 LS zugeben und das Tankwasser ca. 10 – 30 Min. umwälzen bis die Verkalkungen vollständig aufgelöst sind.


#### Entkalken von Geschirr und Gläsern:

Maschinell: Spülgut im normalen Programmdurchlauf nach oben erläuteter Entkalker-Zugabe spülen. Nach 5 Spülgängen nachdosieren.

Manuell: 100 ml in 1 l heißem Wasser auflösen und Geschirrtteile 10 – 30 Minuten einlegen. Teile danach maschinell nachspülen.

### PRODUKTVORTEILE:

- Hochkonzentrat

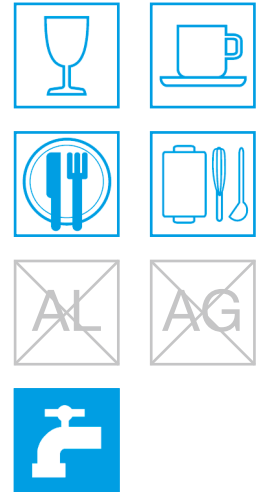

- Ausgezeichnete Kalk- und Fettlösekraft
- Sehr gute Spülgut- und Materialschonung
- Geruchsneutral
- Schaumarm

### INHALTSSTOFFE:

Nichtionische Tenside



Durch die spezielle salzsäurefreie Formulierung wird auch bei häufiger Anwendung von A 70 LS die Spülmaschine geschont und eine lange Lebensdauer ermöglicht. Spezielle Inhaltsstoffe unterstützen die Edelstahlpassivierung und verhindern Lochkorrosionsbildung.

## Entkalker

# A 70 LS

### LIEFERGRÖSSE:

5 l	Kanister
12 kg	Kanister

### TECHNISCHE DATEN:

Farbe	farblos-transparent
Geruch	produktspezifisch
pH Wert	0,1 (konzentriert)
Lagerfähigkeit	24 Monate
Lagerbedingungen	kühl, dunkel, frostfrei, bis max. 30 °C
Dichte	ca. 1,35 g/cm <sup>3</sup>

### ENTSORGUNG VON LEERGEBINDEN:

- Restentleerte Leergebinde sind recyclingfähig und können durch den Endverbraucher über das DSD entsorgt werden.
- Informationen zur Entsorgung von Produktresten sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

### WICHTIGE HINWEISE:

- Kein Publikumsprodukt. Nur für die gewerbliche Anwendung!
- Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im Originalgebinde zulässig. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen und vor Frost schützen.
- A 70 LS ist für den Lebensmittelbereich geeignet.
- A 70 LS nie längere Zeit in der Maschine belassen oder über Nacht einwirken lassen.
- A 70 LS nur in Frischwasser eindosieren. Reinigerdosierung vor Befüllung der Maschine unterbinden.
- Nie mit anderen Produkten mischen und in keine anderen, nicht dafür vorgesehenen Behälter, z.B. Flaschen umfüllen!
- Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff- und lagerbedingt, aber kein Qualitätsmangel.

- Die Spülparameter sollten entsprechend den DIN-Vorgaben (DIN 10510 bis 10512 und DIN 10522) eingehalten werden. Die Informationen des Arbeitskreises Gewerbliches Geschirrspülen (AK GGS) sind zu beachten. Siehe hierzu: [www.akggs.de](http://www.akggs.de)
- Für den dauerhaften und zuverlässigen Erhalt der Spülmaschine sollten am Betriebsende, nach Abschluss des Selbstreinigungsprogramms alle Siebe gereinigt werden. Zur Trocknung des Innenraums und zum Aufbau eines Korrosionsschutzes die Maschine leicht geöffnet lassen.
- Für die Reinigung und Pflege der Edelstahlverkleidungen der Maschine wird der Winterhalter C 122 Fettlöser sowie die Winterhalter C 161 Edelstahlpflege empfohlen.
- Das Sicherheitsdatenblatt, das technische Datenblatt sowie die Musterbetriebsanweisung zu diesem Produkt sind unter [www.winterhalter.de](http://www.winterhalter.de) verfügbar.

### SICHERHEITSHINWEISE:

H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
P330+P331	KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):
P361+P353	Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten
P351+P338	lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P501	Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.